

Handleiding Flexxfloors Natural Series

- De vloer moet minimaal 48 uur plat op de grond geacclimatiseerd zijn in de ruimte waar de vloer komt te liggen. Het klimaat binnenshuis moet binnen de 16 en 23°C liggen en een relatieve luchtvochtigheid hebben tussen de 40 en 60%.
- Leg de vloer niet bij een kamertemperatuur lager dan 16°C.
- Het voordeel van deze serie vloeren is dat er reeds een ondervloer geïntegreerd is. Het is hierom belangrijk dat er geen andere ondervloer geïnstalleerd is onder de vloerdelen. Gebeurt dit toch, kan dit de click-verbindingen doen breken.
- Deze vloer dient zwevend te worden geïnstalleerd. Deze vloer is niet geschikt om te verlijmen, of om vast te schroeven, te spijkeren of op andere wijze vastgezet te worden.
- In vochtige ruimtes adviseren wij de vloer bij aansluitingen aan muur en sanitair met polyurethaankit behandelen. Alle vloeren uit de Flexxfloors Natural Series kunnen niet gebruikt worden als douchevloer.
- Rondom alle muren of andere vaste elementen (pilaren, keukens of baden) dient er minimaal 10 mm sparingsruimte te zijn zodat de vloer kan werken. Er moet een uitzettingsvoeg van minimaal 10 mm rondom alle vaste objecten en bij overgangen naar andere kamers of vloertypen worden gehandhaafd, evenals langs de muren. De uitzettingsvoegen mogen nooit worden gevuld met siliconen, kabels, enzovoort. Verkort alle deurelementen en kozijnen zodat er een plank onder kan worden geschoven. Bij het achteraf installeren van deurelementen en kozijnen moet er voldoende ruimte overblijven voor de vloer om te kunnen werken.
- In grote of doorlopende ruimtes dient er gebruik te worden gemaakt van expansieprofielen. Bij een legoppervlakte van meer dan 10 meter lengte c.q. breedte dient men onderbrekingsvoegen (van min. 2 cm breedte) te hanteren. Dit dient ook bij het doorleggen in andere ruimten in acht genomen te worden.
- Bij een deuropening dient de vloer onderbroken te worden. Bewegingsvoegen kunnen met profielen netjes afgedekt worden. Installeer nooit zware, permanente en constructionele elementen zoals keukeneilanden of trappen bovenop de vloer.
- Controleer of de vloerdelen foutloos en onbeschadigd zijn, want garantie is alleen van toepassing op verborgen gebreken. Twijfelt u? Neem dan contact op het verkooppunt.

Benodigheden:

- Flexxfloors mes
- Flexxfloors liniaal en potlood
- Dampwerende folie (bij installatie op vloerverwarming)
- Afstandhouders
- Rubberen hamer een aanslagblokje

Ondergrond

Flexxfloors Natural Series met geïntegreerde ondervloer kan worden gelegd op een vlakke en gladde of een naar behoren voorbereide dekvloer van beton, cement, anhydriet (calciumsulfaat), hout, multiplex, spaanplaat en keramische tegels. Een goede voorbereiding is van essentieel belang voor een probleemloze installatie en cruciaal voor de afwerking. Het uiterlijk van de vloer is afhankelijk van de kwaliteit van de basis waarop het wordt geïnstalleerd. Alhoewel de geïntegreerde ondervloer opmerkelijk geschikt is voor de renovatie van dekvloeren die niet perfect vlak zijn, is het mogelijk dat grotere oneffenheden, trappen en plotse niveauverschillen in de dekvloer door de afgewerkte vloer zichtbaar zijn. Deze moeten dan ook voldoende worden voorbereid vóór de installatie.

De dekvloer moet hard, structureel stevig, vlak, schoon en droog zijn en mag geen hoogteverschillen hebben. Bovendien moet de dekvloer vrij zijn van gebreken en geschikt zijn voor deze toepassing. Verwijder oude lijmresten en oude of losgekomen egaliserestten. Zorg ervoor dat de dekvloer vrij is van chemische producten of andere vlekken of producten die de vloer mogelijk aan kunnen tasten. Oneffenheden in de dekvloer mogen niet groter zijn dan 5 mm op een lengte van 2 m. Deze meting wordt uitgevoerd met een geschikt richtliniaal of waterpas. Flexxfloors Natural Series biedt de mogelijkheid om kleine openingen tot 10 mm, voeglijnen, voegen en scheurtjes tot 0,5 mm in de dekvloer te overbruggen. Kies een geschikte spaanplaat/egaliserielaag om ervoor te zorgen dat er geen onregelmatigheden te zien zijn door het oppervlak van de afgewerkte vloer. De keuze van geschikt materiaal, zoals spaanplaat, egaliserielaag en eventuele aanvullende producten hangt echter af van het doel of de toepassing van de ruimte.

Vloerverwarming

Deze instructie geldt alleen voor vloerverwarming op warmwaterbasis en voor vloerverwarming met koeling, mits deze is voorzien van een condens beveiliging. Het leggen op elektrische vloerverwarming is niet toegestaan. Op vloerverwarmingen die voor 1990 zijn geïnstalleerd, mag geen Flexxfloors Natural Series click worden geïnstalleerd. Deze systemen produceren over het algemeen te hoge temperaturen. Bij vloerverwarming moet de temperatuur van de ondergrond overal lager zijn en blijven dan 27°C. Alvorens het leggen van Flexxfloors Natural Series incl. geïntegreerde ondervloer op warmwater vloerverwarming dient er een dampwerende te worden geplaatst. De dampwerende folie moet opgetrokken worden aan de muren om een goot te vormen (ongeveer 2 cm diep). De uiteinden van de folie moeten ongeveer 20 cm overlappen. Gebruik plakband om de uiteinden goed af te dichten. De verwarmingsinstallatie dient minimaal 4 weken in werking te zijn na het opstartprotocol volgens de leverancier voordat de vloer wordt gelegd om krimp en uitzetting van de ondergrond te voorkomen. De aanvoertemperatuur van de vloerverwarming mag niet hoger zijn dan 38°C. In geval van twijfel over de juiste verwerking van de vloerdelen niet verder leggen maar eerst contact opnemen met uw verkoopadres voor verder advies. Het uiteindelijke resultaat is sterk afhankelijk van de omstandigheden waaronder de vloerdelen zijn gelegd. Wilt u meer weten over de garantievoorwaarden van Flexxfloors? Ga dan naar de website, hier treft u alle benodigde informatie aan.

Stap 1: Legrichting bepalen

Wij raden aan om de kopse kant van de planken te leggen in de richting van de belangrijkste lichtbron. Bij langwerpige kamers dienen de planken in de lengterichting van de kamer geïnstalleerd te worden.

Stap 2: De eerste rij leggen


De eerste en laatste rijen die gelegd worden, moeten minstens een plankbreedte van 10 cm hebben. Houdt rondom alle muren en vaste elementen 10 mm ruimte vrij zodat de vloer kan werken. Gebruik hiervoor afstandhouders.

Banen leggen met uni-Push/Drop-lock clickverbinding

Met dit type clickverbinding is het belangrijk om van links naar rechts te werken. Leg de eerste plank altijd met de tongzijde van de muur, naar jezelf gericht. Click de kopse kant van de volgende plank in de kopse kant van de al gelegde plank en tik deze goed vast met de rubberen hamer. En leg zo de gehele baan. Markeer de resterende lengte van de laatste plank van een gelegde rij met behulp van de Flexxfloors liniaal. Gebruik het Flexxfloors mes en snijd tweemaal diep langs de markering. Breek langs de snijlijn over een rechte rand (bijvoorbeeld de rand van een tafel). Plaats dit deel.

Stap 3: De tweede rij en doorleggen


Om de volgende rij te beginnen, plaats je de eerste plank in de lengtegroef van de al gelegde rij onder een hoek van ongeveer 30° en laat je deze op zijn plaats zakken. De eerste plank van elke rij moet een minimale lengte hebben van 30 cm. Ook moeten kopse naden van elkaar verspringen met minimaal 30 cm. Vervolgens laat je de plank zakken zodat de clickverbindingen precies boven elkaar komen. Tik deze vast met de rubberen hamer. Zorg ervoor dat er geen naadjes of opstaande randjes meer zichtbaar of voelbaar zijn en dat alle vloerdelen naadloos op elkaar aansluiten. Gebruik de rubberen hamer en het aanslagblok om de clickverbindingen aan de lange zijde goed op hun plaats te krijgen. Werk op deze wijze de ruimte door.

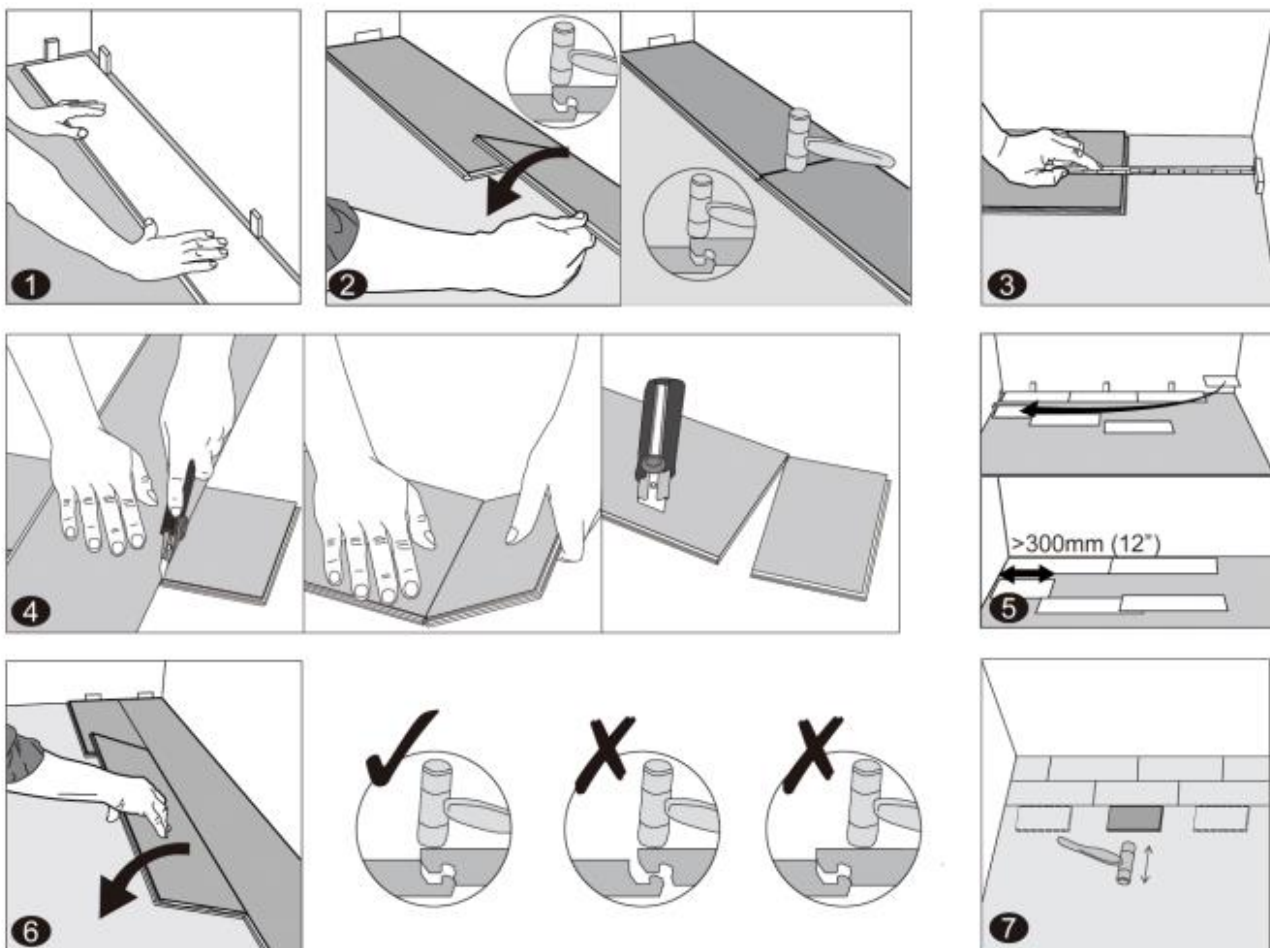


Stap 4: Afwerking en bijzonderheden

Verwarmingsbuizen

Zaag ronde gaten in de vloerdelen, het gat moet rondom 1 cm groter zijn dan de verwarmingsbuis. Zaag door de gaten heen zodat de vloer om de buizen gelegd kunnen worden. Werk deze af met een rozet.

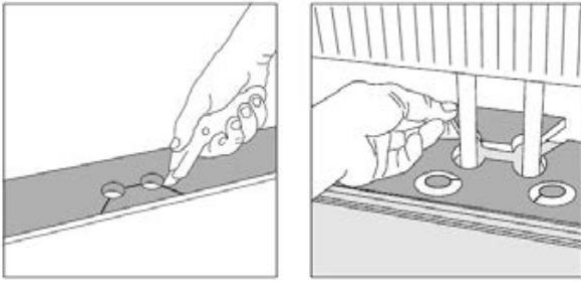

Wanneer het plaatsen van de plank belemmerd wordt.

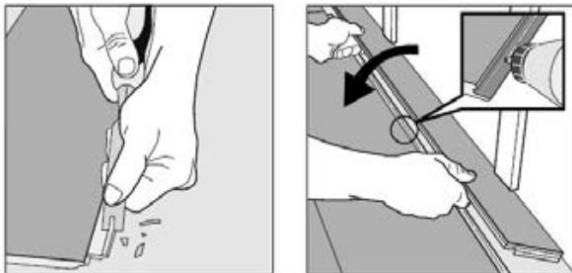

Verwijder het opstaande randje van de clickverbinding zoals in de afbeelding hierboven aangegeven. Gebruik daar waar nodig een geschikte lijm ter bevestiging. Plaats afstandhouders tussen het laatste vloerdeel en de muur totdat de lijm uitgehard is.

Expansieprofielen

Indien de vloer wordt doorgelegd naar een andere ruimte, of de ruimte is langer dan 10 meter, dient rekening te worden gehouden met een verplicht expansieprofiel. Onderbreek de vloer bij deuropeningen (van minimaal 2 cm) en plaats een expansieprofiel. Hierdoor kan de vloer in de geplaatste ruimte vrij “werken”.

Zijkanten en onregelmatigheden

Met het Flexxfloors mes of met een decoupeerzaag kunnen afwijkende vormen worden gesneden of gezaagd worden uit vloerdelen. Bijvoorbeeld bij deurposten of verwarmingen, kunnen zo worden passende vloerdelen worden gemaakt. Een mal van papier maakt dit gemakkelijker.

Vochtige ruimtes

In vochtige ruimtes adviseren wij de vloer bij aansluitingen aan muur en sanitair met polyurethaan-kit af te kitten. Deze vloer kan niet gebruikt worden als douchevloer.

Afwerking

Na het leggen afstandsblokken verwijderen. Werk de wand af met een nette plint en daar waar niet mogelijk, d.m.v. een afdeklijst. De vloer is direct te belopen en te belasten na het leggen.

Vloer meeverhuizen:

Om de vloerdelen te verwijderen, til je eerst de hele rij op uit de voegen en verwijder je vervolgens de individuele planken door ze eenvoudig horizontaal uit de kopverbindingen te schuiven. Til hierbij de kopverbindingen niet omhoog, dit veroorzaakt namelijk onherstelbare schade. Alleen juist gebruik van de clickverbindingen zorgt ervoor dat de vloer meerdere keren kan worden gelegd. Houd er echter rekening mee dat de garantie na de tweede keer leggen van de vloer komt te vervallen.

Vloer recycleren:

Alle vloeren uit de Flexxfloors Natural Series zijn gemaakt van 100% polypropyleen. Een milieuvriendelijkere kunststof dan PVC en goed te recycleren. De vloer kan ingeleverd worden bij het plastic afval zodat deze kan worden gerecycled. De unieke eigenschap van Flexxfloors Natural Series vloeren is dat deze vloeren cradle-to-cradle (geheel circulair) gerecycled kunnen worden. Het is hierom essentieel om de vloer bij het juiste afval verwerkingspunt in te leveren.

ONDERHOUD

Deze vloer is eenvoudig in het onderhoud. Gebruik de Flexxfloors onderhoudsmiddelen voor het reinigen en beschermen van deze vloer. Deze producten zijn speciaal voor de producten van Flexxfloors ontwikkeld.

Dagelijks

De grootste vijanden van elke vloer zijn stof, zand en gruis. Dagelijks stofzuigen of wassen met een zachte borstel is vaak al voldoende om deze te verwijderen. Reinig afhankelijk van het gebruik regelmatig de vloer met Flexxfloors Daily Cleaner. Gebruik geen agressieve of schurende schoonmaakmiddelen. Vlekken gelijk wegvegen en nadweilen met schoon warm water.

Periodiek

Deze vloer is voorzien van een beschermende toplaag. Het gebruik van agressieve reinigingsmiddelen zullen deze toplaag aantasten. Periodiek onderhoud bestaat uit het grondig reinigen van de vloer met Flexxfloors Intensive Cleaner.

BEPALINGEN - GARANTIE

Preventieve tips

Langdurige, directe zonnestraling kan uw vloer beschadigen. Gebruik gordijnen om direct zonlicht te minimaliseren. Gebruik een goede deurmat om te voorkomen dat vocht en vuil naar binnen wordt gelopen. Vermijd rubberen vloermatten en zwarte meubeldoppen. Voorzie stoelpoten en ander meubilair van goede kwaliteit vilttoppen en sleep geen zware voorwerpen over de vloer. Zorg bij meubelen op wieltjes dat deze wieltjes geschikt zijn voor een vlakke vinyl vloerbedekking (geen rubber). Een vloermat onder de bureaustoel wordt aanbevolen om beschadigingen te voorkomen.

Garantievoorwaarden

Deze vloer is met zorgvuldigheid geproduceerd. Mochten zich ondanks, binnen op de verpakking aangegeven periode na aankoopdatum, verborgen materiaal- en/of productiefouten voordoen, dan gelden de volgende garantievoorwaarden:

- Indien u na het openen van de verpakking zichtbare gebreken in het product vaststelt, dient u dit voor verwerking bij uw aankoopadres te melden.
- De garantie geldt voor verborgen productiefouten en kan de waarde van het geleverde materiaal nimmer overschrijden. Delen met zichtbare gebreken dienen niet verwerkt te worden. Bij schade wordt rekening gehouden met economische afschrijving. De restwaarde wordt bepaald op basis van de resterende garantietermijn van uw vloer.
- Op garantie kan alleen aanspraak worden gemaakt op vertoon van factuur of aankoopbon.

De complete garantievoorwaarden van Flexxfloors kunt u vinden op de website. Heeft u een vraag? Neem dan contact op met het verkooppunt.

Garantie vervalt

- Bij beschadigingen ten gevolge van doorslijten, beschadigingen en scheuren van het slijtvlak als gevolg van onjuist gebruik, vallende objecten, inloop van zand en/of bewerkingen met een scherp voorwerp.
- Door ruw en/of onoordeelkundig gebruik.
- Door elk ander onachtzaam gebruik van het betrokken product.
- Indien reeds voor bewerking kon worden vastgesteld dat het product een gebrek vertoonde.

Deze garantievoorwaarden tasten uw wettelijke rechten en plichten niet aan. CE14041 en EN649. Gebruiksklasse 23/33 (intensief woongebruik en intensief commercieel gebruik).

Wij wensen u veel woonplezier met uw Flexxfloors Natural Series vloer